


KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP


 PE

DAKDOORVOER/KABELDOORVOER DUBBELWANDIG MET HARDE PLAKPL.

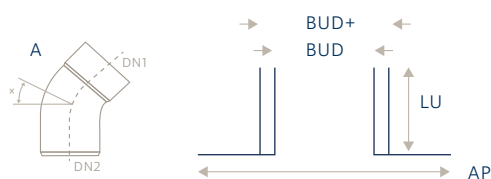

AP Afmeting plakplaat
 A t.b.v. kabeldoorvoer,
 x = 45 graden (3 stuks)

BUD Buitendiameter
 BUD+ Buitendiameter buiten
 LU Lengte uitloop

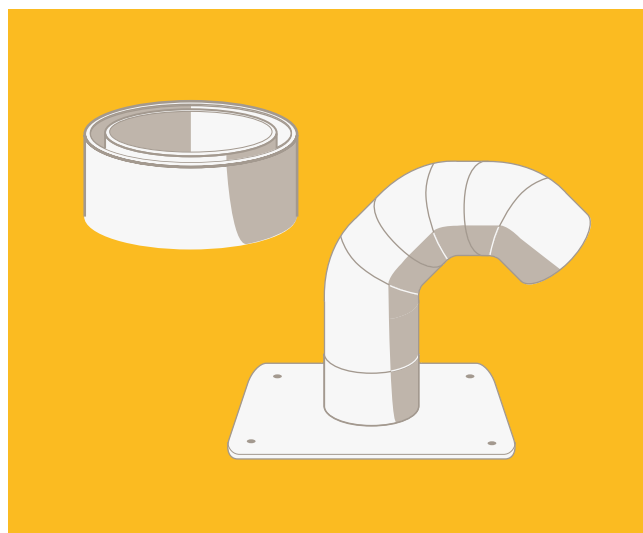

ART.NR	BUD Ø mm	BUD+ Ø mm	AP mm	LU mm
9705	63	90	250	250
9706	75	110	250	250
9707	90	110	250	250
9708	110	125	335	250
9709	125	160	335	250
9710	140	160	335	250
9711	160	200	400	250
9712	180	225	400	250
9713	200	250	600	250
9714	225	280	600	250
9715	250	315	600	250

Overige specificaties op aanvraag

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm ²)
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm ³	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			