


KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP

 PE

DAKDOORVOER/KABELDOORVOER ENKELWANDIG MET HARDE PLAKPL.

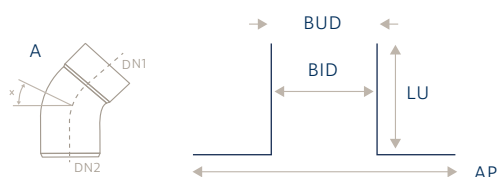

AP Afmeting plakplaat
 A t.b.v. kabeldoorvoer,
 x = 45 graden (3 stuks)

BUD Buitendiameter
 BID Binnendiameter
 LU Lengte uitloop



ART.NR	BUD Ø mm	BID Ø mm	AP mm	LU mm
9501	50	44,2	250	250
9501	63	58,0	250	250
9501	75	70,4	250	250
9503	90	84,4	250	250
9505	110	104,6	335	250
9506	125	118,8	335	250
9508	140	133,0	335	250
9509	160	152,0	400	250
9510	180	171,2	400	250
9512	200	190,2	600	250
9514	225	214,0	600	250
9514	250	237,6	600	250
9514	280	266,2	600	250
9514	315	295,6	600	250

Overige specificaties op aanvraag

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm ²)
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm ³	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			