

KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN


 PVC

 PP


 PE

NOODOVERLOOP MET HARDE PLAKPLAAT

Brievenbus-model

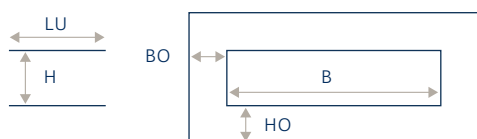

LU Lengte uitloop
 B Breedte
 BO Breedte omranding
 H Hoogte
 HO Hoogte omranding

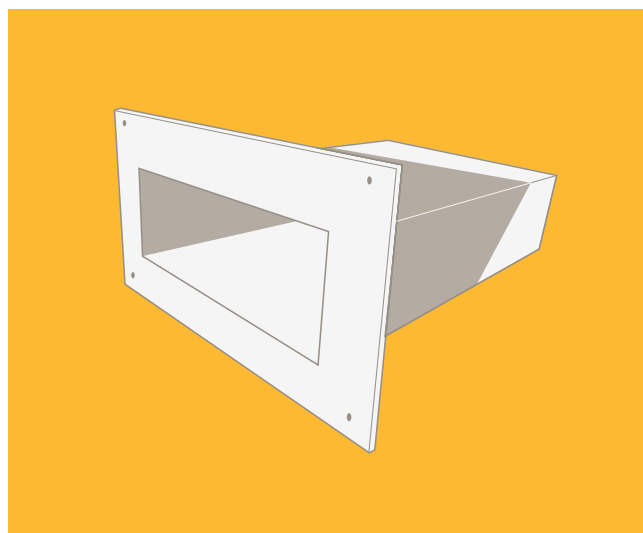

BUITENMATEN

* ART.NR	H mm	B mm	HO mm	BO mm	LU mm
90201030	100	200	40	40	300
90301030	100	300	40	40	300
90401030	100	400	40	40	300
90501030	100	500	40	40	300
90601030	100	600	40	40	300
90701030	100	700	40	40	300
90751030	100	750	40	40	300
90801030	100	800	40	40	300
90851030	100	850	40	40	300

Overige specificaties op aanvraag

* Zonder folie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm ²)
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm ³	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			