

KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN


 PVC

 PP


 PE

NOODOVERLOOP MET HARDE PLAKPLAAT

Brievenbus-model

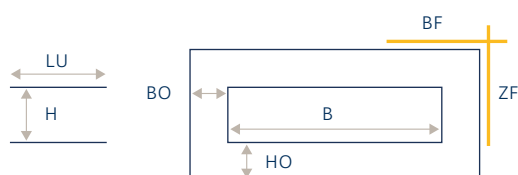

LU Lengte uitloop
 B Breedte
 BO Breedte omranding
 BF Bovenzijde folie
 H Hoogte
 HO Hoogte omranding
 ZF Zijkant folie

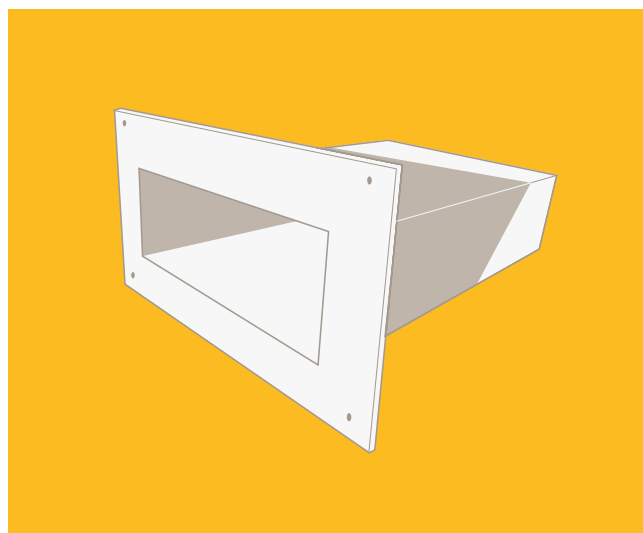

BUITENMATEN

* ART.NR	H mm	B mm	HO mm	BO mm	BF mm	ZF mm	LU mm
50201030	100	200	40	40	115	115	300
50301030	100	300	40	40	115	115	300
50401030	100	400	40	40	115	115	300
50501030	100	500	40	40	115	115	300
50601030	100	600	40	40	115	115	300
50701030	100	700	40	40	115	115	300
50751030	100	750	40	40	115	115	300
50801030	100	800	40	40	115	115	300
50851030	100	850	40	40	115	115	300

Overige specificaties op aanvraag

* Zonder folie. Opties met folie: PVC/TPO/VAEP/AN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HPVC	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Hoge chemische resistentie, taai en slagvast	Treksterkte	55	N/mm ²
- Hoge stijfheid en drukvastheid	E-modulus	2500	N/mm ²
- Zeer bewerkingsnauwkeurig	Buigsterkte	100	N/mm ²
- Beperkte slijtvastheid	Slagsterkte Charpy		geen breuk
- Uitstekend te bewerken	Rek bij breuk	57	%
	Soortelijk gewicht	1,4	g/cm ³
	Vicat verwekingspunt	75/88	°C
	Maximale bedrijfstemperatuur	70	°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	-10	°C
	Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,08	mm/m/°C
	Vocht-opname	0,2	%