

KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN


 PVC

 PP

 PE

MIDDEN ONDER AFVOER MET HARDE PLAKPLAAT

Inclusief verzonken schroefgaten




AP Afmeting plakplaat

LU Lengte uitloop

L/S Liter per seconde

BUD Buitendiameter

BID Binnendiameter

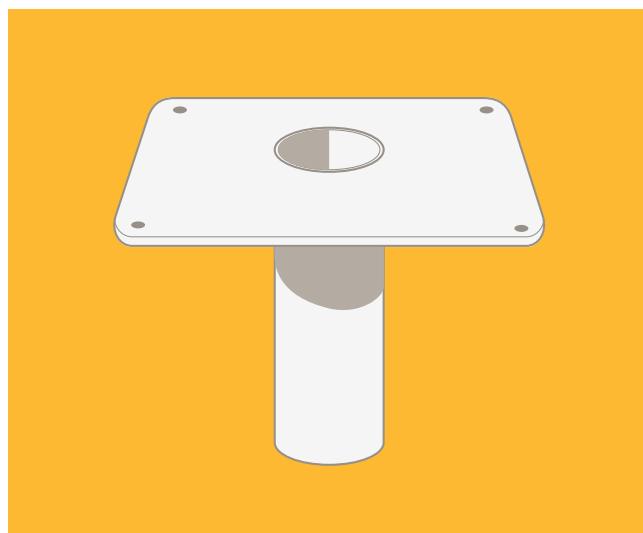

ART.NR	BUD Ø mm	BID Ø mm	AP mm	LU mm	L/S AFVOER
9117	32	26,0	200	300	
9100	40	35,2	200	300	
9101	50	44,0	200	300	
9102	63	57,4	250	300	
9103	75	70,4	250	300	0,90
9104	90	84,4	250	300	4,40
9105	110	104,6	335	300	6,00
9106	125	118,8	335	300	9,00
9107	140	133,0	335	300	10,00
9108	160	152,0	400	300	10,60
9109	180	171,2	400	300	11,90
9110	200	190,2	400	300	13,00

Overige specificaties op aanvraag.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm ²)
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm ³	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			