


## KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP

 PE

### ONTLUCHTER DUBBELWANDIG MET HARDE PLAKPLAAT




AP Afmeting plakplaat

LU Lengte uitloop

LU+ LU boven plakplaat

BUD Buitendiameter

BUD+ Buitendiameter buiten

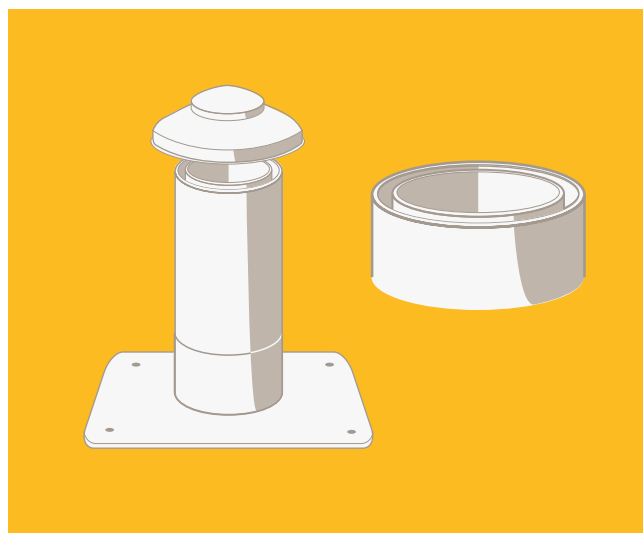

ART.NR	BUD Ø mm	BUD+ Ø mm	AP mm	LU+/LU mm
9451	50	75	250	*335/100
9453	75	110	250	*335/100
9455	110	125	335	*335/100
9456	125	160	335	*335/100
9458	160	200	400	*335/100
9460	200	250	400	*335/100
9462	250	315	600	*335/100

Overige specificaties op aanvraag

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm <sup>3</sup>	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			