


KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP

 PE

ONTLUCHTER ENKELWANDIG MET HARDE PLAKPLAAT




AP Afmeting plakplaat

LU Lengte uitloop

LU+ LU boven plakplaat

BUD Buitendiameter

BID Binnendiameter

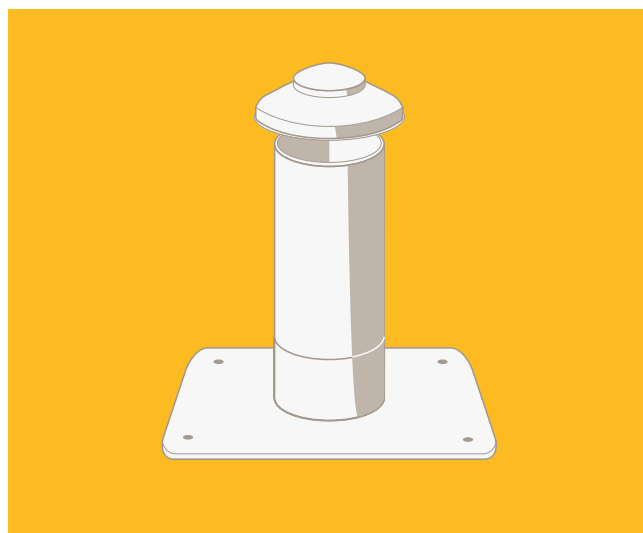

ART.NR	BUD Ø mm	BID Ø mm	AP mm	LU+/LU mm
9401	50	44,2	250	*335/100
9403	75	70,4	250	*335/100
9405	110	104,6	335	*335/100
9406	125	118,8	335	*335/100
9408	160	152,0	400	*335/100
9409	180	171,2	400	*335/100
9410	200	190,2	400	*335/100
9412	250	237,6	600	*335/100
9414	315	295,6	600	*335/100

Overige specificaties op aanvraag

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm ²)
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm ³	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			