


KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

PVC

PP


PE

ONTLUCHTER ENKELWANDIG MET HARDE PLAKPLAAT

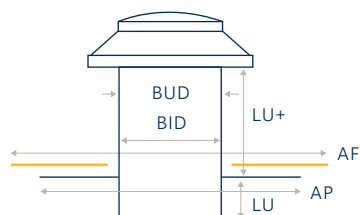

AF Afmeting folie
 AP Afmeting plakplaat
 LU Lengte uitloop

BUD Buitendiameter
 BID Binnendiameter
 LU+ LU boven plakplaat

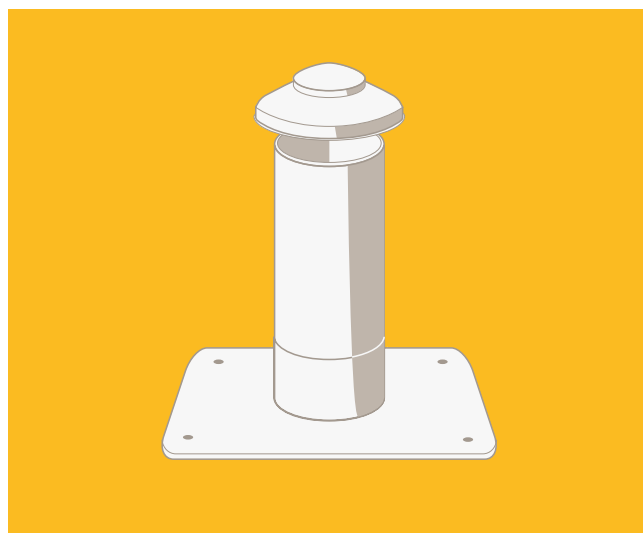

| ** ART.NR | ART.NR | BUD Ø mm | BID Ø mm | AP mm | AF mm | * LU+/LU mm |
|-----------|--------|----------|----------|-------|-------|-------------|
| 6101 | 6001 | 50 | 46,4 | 250 | 400 | 335/100 |
| 6103 | 6003 | 75 | 70,6 | 250 | 400 | 335/100 |
| 6104 | 6004 | 90 | 84,6 | 250 | 400 | 335/100 |
| 6105 | 6005 | 110 | 106,4 | 335 | 485 | 335/100 |
| 6106 | 6006 | 125 | 121,4 | 335 | 485 | 335/100 |
| 6108 | 6008 | 160 | 156,4 | 400 | 550 | 335/100 |
| 6109 | 6009 | 180 | 172,8 | 400 | 550 | 335/100 |
| 6110 | 6010 | 200 | 196,4 | 400 | 550 | 335/100 |
| 6112 | 6012 | 250 | 240,2 | 600 | 750 | 335/100 |
| 6114 | 6014 | 315 | 310,0 | 600 | 750 | 335/100 |

* Overige specificaties op aanvraag

** Enkelwandig Zonder folie

| TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HPVC | EIGENSCHAP | WAARDE | EENHEID |
|--|---------------------------------|--------|-------------------|
| - Hoge chemische resistentie, taai en slagvast | Treksterkte | 55 | N/mm ² |
| - Hoge stijfheid en drukvastheid | E-modulus | 2500 | N/mm ² |
| - Zeer bewerkingsnauwkeurig | Buigsterkte | 100 | N/mm ² |
| - Beperkte slijtvastheid | Slagsterkte Charpy | | geen breuk |
| - Uitstekend te bewerken | Rek bij breuk | 57 | % |
| | Soortelijk gewicht | 1,4 | g/cm ³ |
| | Vicat verwekingspunt | 75/88 | °C |
| | Maximale bedrijfstemperatuur | 70 | °C |
| | Minimale bedrijfstemperatuur | -10 | °C |
| | Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 0,08 | mm/m/°C |
| | Vocht-opname | 0,2 | % |