



## KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP


 PE

### ZIJ AFVOER KOKER 45° / 90° MET HARDE PLAKPLAAT



BP Buitenmaat plakplaat  
LU Lengte uitloop

LP Lengte plakplaat  
HP Hoogte plakplaat

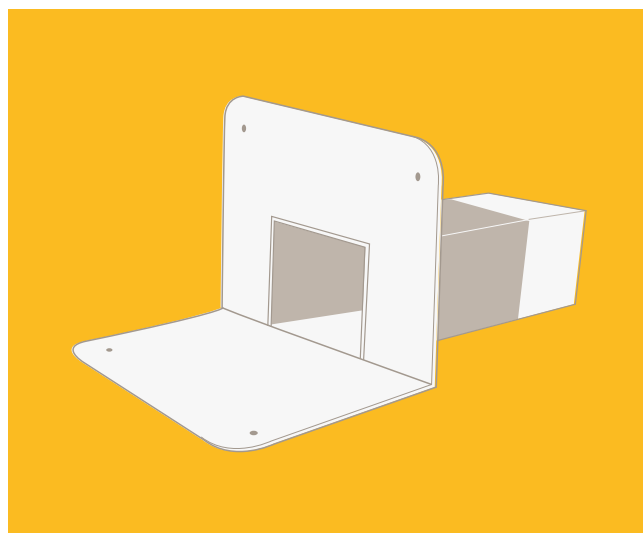

#### BUITENMATEN

ART.NR 90°	ART.NR 45°	H mm	B mm	HP mm	LP mm	BP mm	LU mm
9006	9016	** 60	** 80	95	160	250	300
9007	9017	** 60	** 100	95	160	250	300

Overige specificaties op aanvraag

\*\* t.b.v. Stadsuitlopen 60 x 80/ 60 x 100 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm <sup>3</sup>	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			