


## KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC


 PP

 PE

### ZIJ AFVOER KOKER 45° / 90° MET HARDE PLAKPLAAT

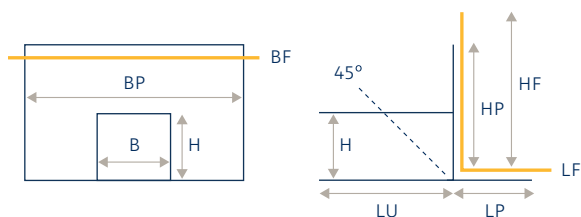

BF Buitenmaat folie  
 BP Buitenmaat plakplaat  
 LF Lengte folie  
 HP Hoogte plakplaat  
 HF Hoogte folie  
 LP Lengte plakplaat  
 LU Lengte uitloop

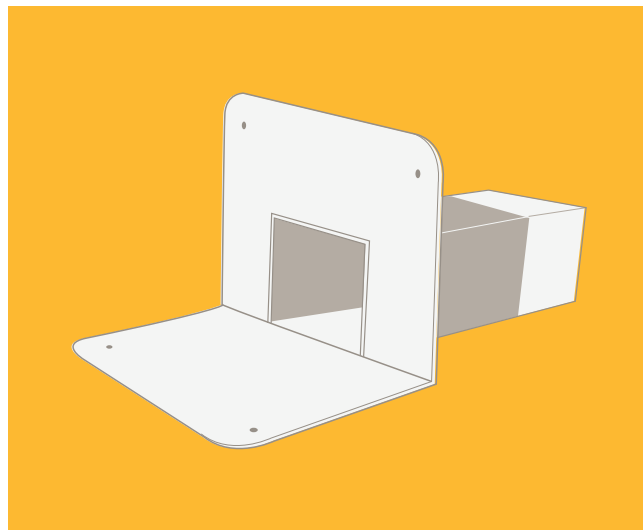

#### BUITENMATEN

ART.NR 90°	ART.NR 45°	H mm	B mm	HP mm	LP mm	BP mm	HF mm	LF mm	BF mm	LU mm
* 1005	1015	** 60	** 80	95	160	250	170	235	400	300
* 1006	1016	** 60	** 100	95	160	250	170	235	400	300

Overige specificaties op aanvraag

\* Zonder folie

\*\* t.b.v. Stadsuitlopen 60 x 80/ 60 x 100 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HPVC	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Hoge chemische resistentie, taai en slagvast	Treksterkte	55	N/mm <sup>2</sup>
- Hoge stijfheid en drukvastheid	E-modulus	2500	N/mm <sup>2</sup>
- Zeer bewerkingsnauwkeurig	Buigsterkte	100	N/mm <sup>2</sup>
- Beperkte slijtvastheid	Slagsterkte Charpy		geen breuk
- Uitstekend te bewerken	Rek bij breuk	57	%
	Soortelijk gewicht	1,4	g/cm <sup>3</sup>
	Vicat verwekingspunt	75/88	°C
	Maximale bedrijfstemperatuur	70	°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	-10	°C
	Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,08	mm/m/°C
	Vocht-opname	0,2	%