



## KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP


 PE

### ZIJ AFVOER ROND 45° / 90° MET HARDE PLAKPLAAT



BP Buitenmaat plakplaat  
HP Hoogte plakplaat  
LP Lengte plakplaat

BUD Buitendiameter  
BID Binnendiameter  
LU Lengte uitloop

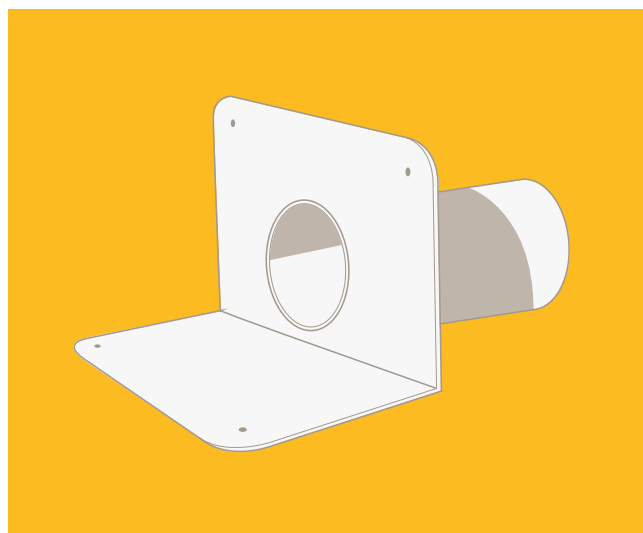

ART.NR 90°	ART.NR 45°	BUD Ø mm	BID Ø mm	HP mm	LP mm	BP mm	LU mm
9050	9120	40	36,2	80	170	250	300
9051	9121	50	46,4	90	160	250	300
9052	9122	63	57,0	103	147	250	300
9053	9123	75	70,6	115	135	250	300
9054	9124	90	84,6	130	120	250	300
9055	9125	110	106,4	150	100	250	300
9056	9130	125	121,4	165	170	335	300
9057	9131	140	134,4	180	155	335	300
9058	9132	160	156,4	200	135	335	300
9059	9126	180	171,2	220	160	380	300
9060	9127	200	190,2	240	160	400	300

Overige specificaties op aanvraag.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsvrij materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm <sup>2</sup> )
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	95	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm <sup>3</sup>	Minimale gebruikstemperatuur	-50	°C Lineaire
- Uitstekende chemicaliënbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Geen vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			